


DOUCHE-VAISSELLE
PRELAVAGE
PREMIUM



3759387




3759393

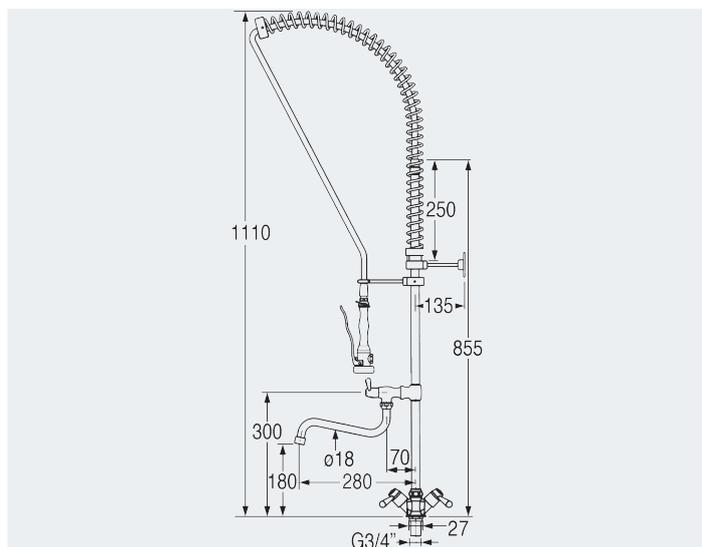

DOUCHE-VAISSELLE MONOTROU PREMIUM 1110 mm

- avec robinet central avec col de cygne $\varnothing 18 \times 300$ mm haut. 180 mm
- poignée de douche pour pré lavage
- mélangeur monotrou avec manettes à levier
- tête à disques céramiques $1/4''$ de tour
- avec valve anti-retour
- raccords $\varnothing 1/2'' \times 400$ mm
- perçage 27 mm

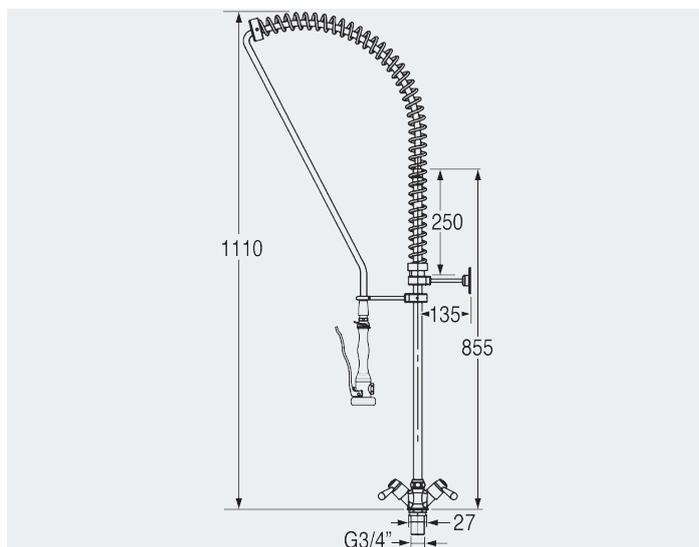

DOUCHE-VAISSELLE MONOTROU PREMIUM 1110 mm

- sans robinet central
- poignée de douche pour pré lavage
- mélangeur monotrou avec manettes à levier
- tête à disques céramiques $1/4''$ de tour
- avec valve anti-retour
- raccords $\varnothing 1/2'' \times 400$ mm
- perçage $\varnothing 27$ mm


DOUCHE-VAISSELLE
PRELAVAGE
STAR / TOP-CLASS



3359900




3759339

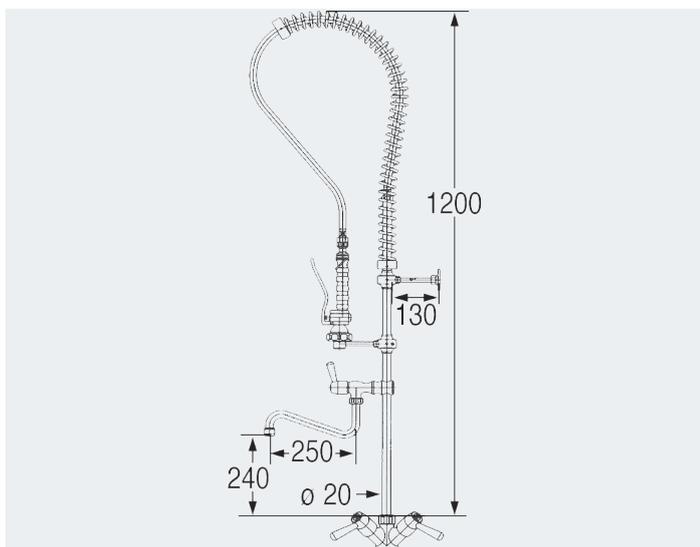

DOUCHE-VAISSELLE MONOTROU STAR 1200 mm

- avec robinet central avec col de cygne \varnothing 18x250 mm
- poignée de douche pour pré lavage
- mélangeur monotrou avec manettes à levier 1/4" de tour
- raccords \varnothing 1/2 F x 400 mm
- débit 17 L/min à 3 bar
- perçage \varnothing 30 mm

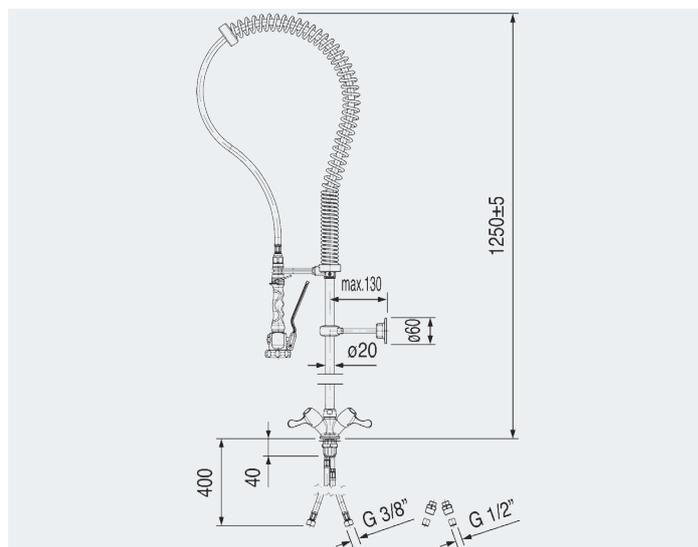

DOUCHE-VAISSELLE MONOTROU TOP-CLASS 1250 mm

- sans robinet central
- poignée de douche pour pré lavage
- mélangeur monotrou avec manettes à levier 1/4" de tour
- raccords \varnothing 1/2 F x 400 mm
- débit 17 L/min à 3 bar
- perçage 30 mm


DOUCHE-VAISSELLE
PRELAVAGE
CLASSIC



5115036




5115251

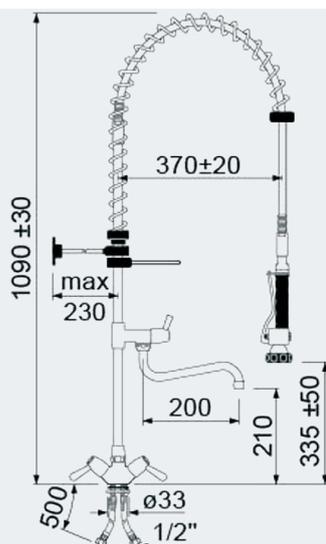

DOUCHE-VAISSELLE MONOTROU CLASSIC 1090 mm

- avec robinet central avec col de cygne 200 mm - haut. 210 mm
- poignée de douche pour prélavage
- mélangeur monotrou avec manettes à levier
- têtes à disques céramiques 1/2" 90°
- raccords ø 1/2"
- débit 16 L/min
- perçage ø 33 mm

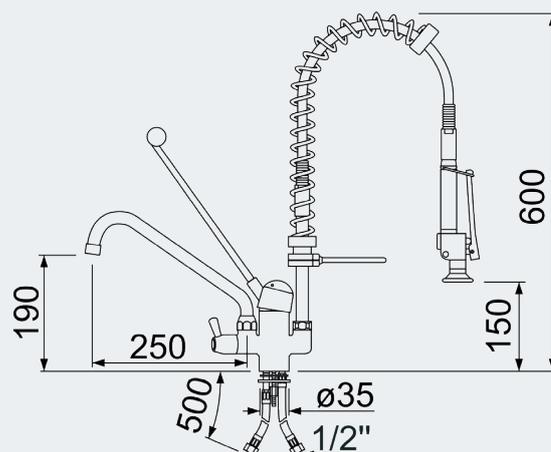


DOUCHE-VAISSELLE MONOTROU CLASSIC 600 mm

- sans robinet central
- poignée de douche pour prélavage
- mélangeur mono-commande monotrou à levier long
- cartouche à disques céramiques ø 40 mm
- col de cygne ø 20x250 mm haut. 190 mm
- raccords ø 1/2" F x 500 mm
- perçage ø 35 mm

DOUCHE-VAISSELLE
PRELAVAGE
PREMIUM PLUS



5115263

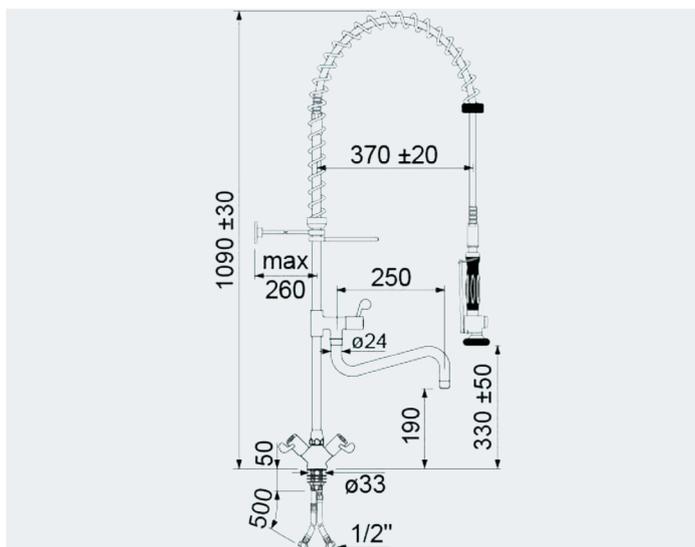

DOUCHE-VAISSELLE MONOTROU PREMIUM PLUS 1090 mm


- avec robinet central avec col de cygne 250 mm - haut. 190 mm
- poignée de douche pour prélavage
- têtes à disques céramiques 3/4" 90°
- raccord 1/2"
- débit 16 L/min
- perçage ø 33 mm



3759170




3359413

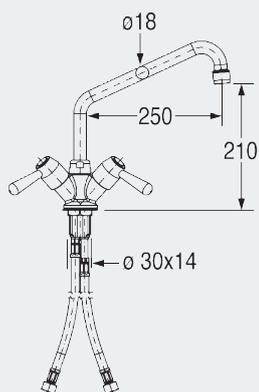

ROBINET MELANGEUR MONOTROU 1/4" DE TOUR

- têtes en céramique 1/2"
- manettes 1/4" de tour moulées dans la masse
- col de cygne $\varnothing 18 \times 250$ mm
- hauteur col de cygne 210 mm
- raccords $\varnothing 1/2"$ F
- débit 17 L/min à 3 bar
- perçage $\varnothing 30$ mm

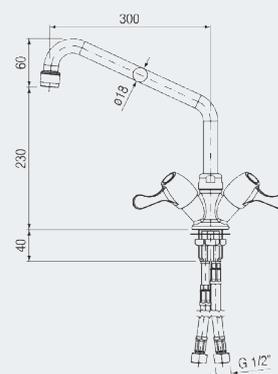

ROBINET MELANGEUR MONOTROU 1/4" DE TOUR



- têtes en céramique 1/2"
- manettes 1/4" de tour moulées dans la masse
- col de cygne $\varnothing 18 \times 300$ mm
- hauteur col de cygne 230 mm
- raccords $\varnothing 1/2"$ F
- débit 17 L/min à 3 bar
- perçage $\varnothing 30$ mm



5115258



5115261

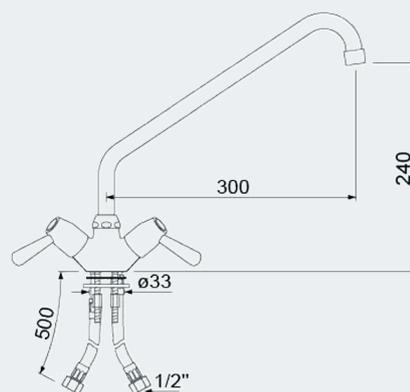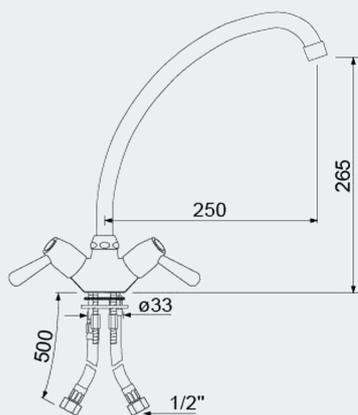

ROBINET MELANGEUR MONOTROU CLASSIC

- têtes à disques céramiques 1/2" 90°
- manettes 1/4" de tour
- col de cygne \varnothing 18x250 mm
- hauteur col de cygne 265 mm
- débit 12 L/min
- perçage \varnothing 33 mm

ROBINET MELANGEUR MONOTROU CLASSIC


- têtes à disques céramiques 1/2" 90°
- manettes 1/4" de tour
- col de cygne longueur 300 mm
- hauteur col de cygne 240 mm
- débit 12 L/min
- perçage \varnothing 33 mm



5115265




7125233

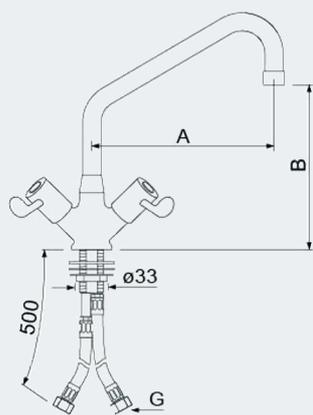

ROBINET MELANGEUR MONOTROU PREMIUM PLUS

- têtes à disques céramiques 1/2" 90°
- manettes 1/4" de tour ergonomiques et renforcées
- col de cygne longueur 200 mm
- hauteur col de cygne 190 mm
- débit 33 L/min
- perçage ø 33 mm

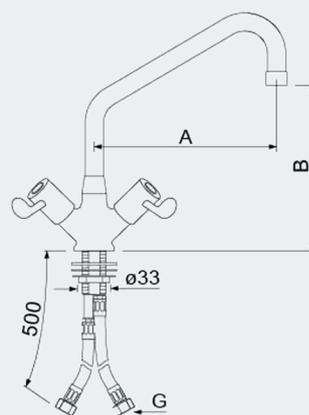


MELANGEUR MONOTROU PREMIUM PLUS

- têtes à disques céramiques 1/2" 90°
- manettes 1/4" de tour ergonomiques et renforcées
- col de cygne longueur 250 mm
- hauteur col de cygne 290 mm
- débit 33 L/min
- perçage ø 33 mm



VERSION
GRAND
DEBIT

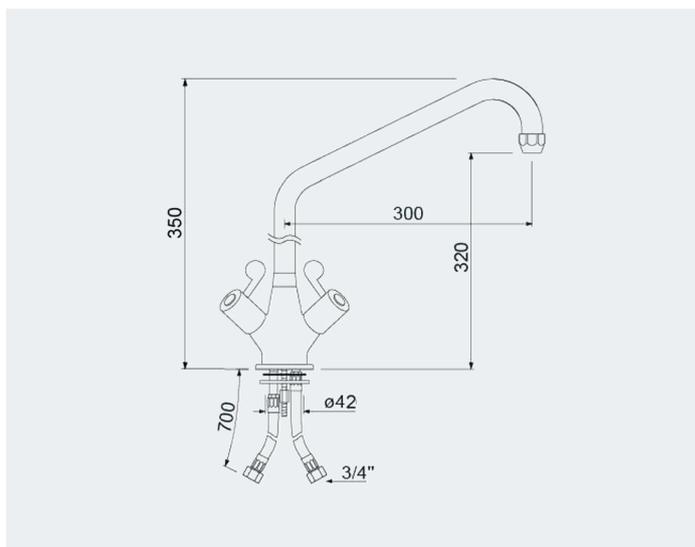

ROBINET MELANGEUR MONOTROU PREMIUM PLUS

- têtes à disques céramiques 1/2" 90°
- manettes 1/4" de tour ergonomiques et renforcées
- col de cygne longueur 300 mm
- hauteur col de cygne 320 mm
- débit 92 L/min
- perçage ø 42 mm




ROBINET ELECTRONIQUE PREMIUM ZEUS001/PM

- **alimentation par piles au lithium type AA 4x1,5V**
- actionnement par capteur infrarouge
- pré-mélangeur mécanique
- pression min. / max. d'utilisation : 0,5 à 8 bar
- débit : 6L/min sous 3 bar
- température max. d'utilisation : 60°C
- capteur de distance 10 cm (± 2 cm)
- flexibles 1/2" F long. 400 mm
- clapets anti-retour
- trou de perçage ø 33 mm
- signalisation de pile faible
- système anti-vandale
- système anti-légionellose :
fonctionnement automatique après 24H d'inactivité
- boîtier pour batteries protection IPX5
- conforme ROHS II

ALIMENTATION
PAR PILES



7151590

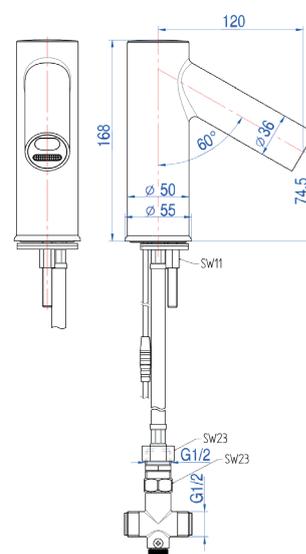


ROBINET ELECTRONIQUE PREMIUM ZEUS001/CPM

- **alimentation par secteur 100-240V 6,7W et par piles alcalines AA 4x1,5V en cas de coupure courant**
- actionnement par capteur infrarouge
- pré-mélangeur mécanique
- pression min. / max. d'utilisation : 0,5 à 8 bar
- débit : 6L/min sous 3 bar
- température max. d'utilisation : 60°C
- capteur de distance 10 cm (± 2 cm)
- flexibles 1/2" F long. 400 mm
- clapets anti-retour
- trou de perçage ø 33 mm
- signalisation de pile faible
- système anti-vandale
- système anti-légionellose :
fonctionnement automatique après 24H d'inactivité
- boîtier pour batteries protection IPX5
- conforme ROHS II

ALIMENTATION
PAR SECTEUR



7151591

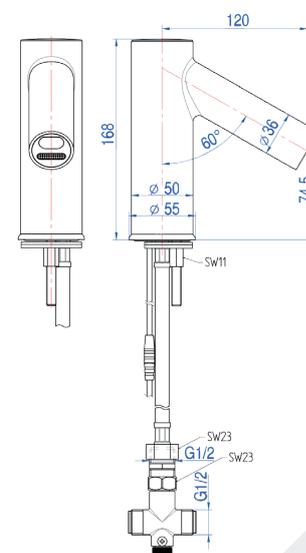




ROBINET ELECTRONIQUE PREMIUM ZEUS002

- alimentation par pile au Lithium type AA 4x1,5V
- réglage de la température par commande latérale
- actionnement par capteur infrarouge
- pression min / max d'utilisation : 0,5 à 8 bar
- débit : 6L/min sous 3 bar
- température max. d'utilisation : 60°C
- capteur de distance 10 cm (± 2 cm)
- flexibles 1/2" F long. 400 mm
- clapets anti-retour
- trou de perçage ø 33 mm
- signalisation de pile faible
- système anti-vandale
- système anti-légionellose :
fonctionnement automatique après 24H d'inactivité
- boîtier de batteries protection IPX5
- conforme ROHS II

ALIMENTATION
PAR PILES

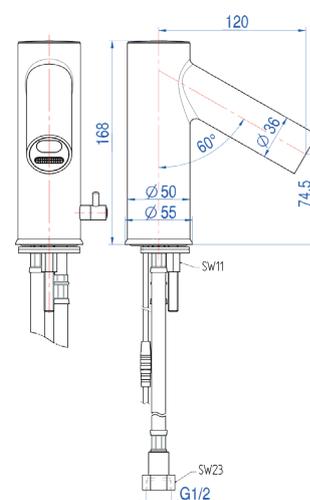


7151592

ROBINET ELECTRONIQUE PREMIUM ZEUS002/C

- alimentation par secteur 100-240V 6,7W et par piles alcalines AA 4x1,5V en cas de coupure courant
- réglage de la température par commande latérale
- actionnement par capteur infrarouge
- pression min / max d'utilisation : 0,5 à 8 bar
- débit : 6L/min sous 3 bar
- température max. d'utilisation : 60°C
- capteur de distance 10 cm (± 2 cm)
- flexibles 1/2" F long. 400 mm
- clapets anti-retour
- trou de perçage ø 33 mm
- signalisation de pile faible
- système anti-vandale
- système anti-légionellose :
fonctionnement automatique après 24H d'inactivité
- boîtier de batteries protection IPX5
- conforme ROHS II

ALIMENTATION
PAR SECTEUR

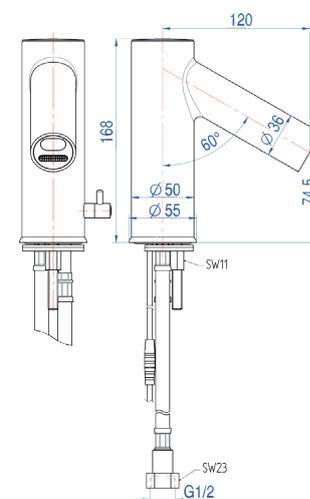

7151593